

PINTURA PLÁSTICA SATINADA AURAL SATIN

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCION

Producto a base de resinas acrílicas puras en emulsión. Su especial formulación le confiere una elevada resistencia al exterior. Es impermeable aunque transpirable. Resiste a los álcalis y posee las máximas garantías de durabilidad.


CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Acrílicas
Color: Blanco y otros por encargo
Peso Especifico: 1,25 gr./cm³
% en Volumen: 33 (aprox.)
% en Peso: 48 (aprox.)
Secado: 45 minutos
Diluyente: Agua
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola
Rendimiento: 12-16 m²/L por mano y según superficie.
Repintado: 5 - 6 horas
Viscosidad: 130 - 140 KU

APLICACION

Especialmente formulado para la protección de paredes, fachadas exteriores y medianas a las que proporciona un excelente acabado duradero, resistente e impermeable.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

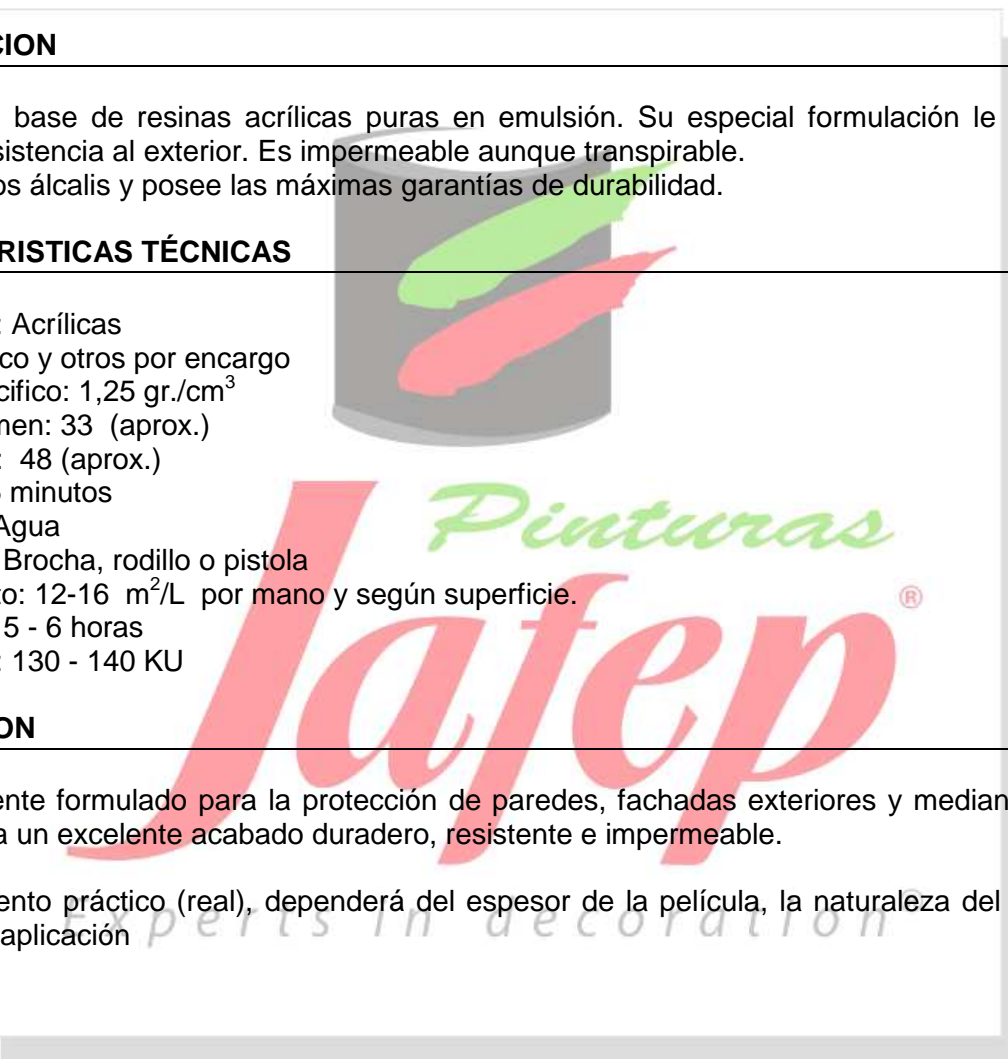

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies nuevas, limpias y secas, exentas de óxido, grasa o salitre de:

- Cemento y hormigón: Directamente diluyendo hasta un 20% para la 1.ª capa.
- Yeso, escayolas o maderas: Fijando previamente con productos penetrantes tales como Sellacryl Jafep (al agua) o Fijador Acrílico Jafep (al disolvente).

Sobre superficies antiguas:

- Con pinturas en buen estado: lavar, lijar suavemente y aplicar el producto.
 - Con pinturas en mal estado: eliminar y proceder como en superficies nuevas.
 - Sobre pinturas al temple, cola o cal aplicar un fondo fijador o sellador como los anteriores citados.
- En general se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.

PRESENTACION

Envases de: 4 litros; 15 litros



La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas
Jafep[®]
Experts in decoration[®]

