Productos Jafep, S.L.
Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)
Tel.: +34 967 44 05 96 • **Fax:** +34 967 44 26 12
Apartado de correos nº 70
02630 La Roda (AB) **España**

FONDO para REV. "EFECTO PIEDRA". Base

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCION

Revestimiento plástico acrílico texturado de alta calidad, elaborado con resinas en emulsión acrílicas puras. Con una excepcional rendimiento. Para acabados de "Efecto Piedra" en exterior e interior, manteniendo la transpiración de las mismas. No amarillea y tiene un escaso olor. Se comercializa como base para conseguir las tonalidades de color adecuadas para los colores de terminación de nuestro Revestimiento Efecto Piedra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: Acrílica pura
Color: Bases Blanca
Peso Especifico: 1,45 gr./cm^3
% en Volumen: 43 (aprox.)
% en peso: 62 (aprox.)
Secado: 30 minutos al tacto
Diluyente: Agua
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad)
Rendimiento: 8 - 10 m^2/litro y mano según superficie.
Repintado: 8 horas mínimo
Resistencia a la alcalinidad: buena. No hay cambios visibles.

APLICACIÓN

Una vez que las bases han sido tintadas mediante colorantes apropiados o Sistemas Tintometricos : Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Sobre superficies exteriores con soportes de cemento, hormigón, fibrocemento, etc. e interiores de yeso, prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente. Todos los soportes estarán limpios, secos, exentos de grasa y salitre. Al ser un producto acrílico 100% posee una gran resistencia a los álcalis por lo que se recomienda especialmente también en sótanos, bodegas, garajes, etc.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Productos Jafep, S.L.
Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)
Tel.: +34 967 44 05 96 • **Fax:** +34 967 44 26 12
Apartado de correos nº 70
02630 La Roda (AB) **España**

MODO DE EMPLEO

- Soporte nuevo: Las superficies han de estar totalmente secas (yesos) o fraguadas (cementos). Se aplica directamente, pero diluyendo la primera mano con un 10-15%. Si fuera muy absorbente se fijaría previamente. Si presenta defectos de soporte, masillar con un producto adecuado o en superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro.

- Restauración: Si la superficie ya está pintada y en buen estado también se aplica directamente, pero si no fuera así, se debe eliminar la pintura para proceder como soporte nuevo.

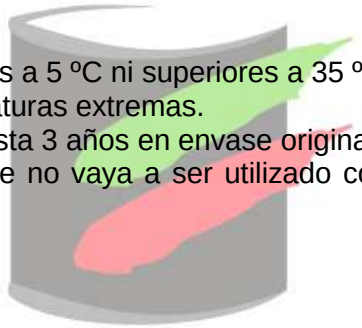

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 35 ºC.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.
- Periodo de almacenamiento de hasta 3 años en envase original cerrado.
- Evitar añadir agua al producto que no vaya a ser utilizado con el fin de evitar la degradación del producto.

PRESENTACION

Envases de: 4 litros y 15Litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Jafep® Experts in decoration®