

## CRACKELADO Decoración

### Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

### DESCRIPCIÓN

Sistema de dos componentes al agua, consistente en un barniz específico y una pintura de acabado, que con una fácil aplicación reproduce un acabado tradicional envejecido craquelado.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Barniz: Emulsión especial  
Pintura: Acrílica

Color: Barniz: Transparente  
Pintura: Presentación Blanca coloreable

Densidad: Barniz: 1.01

Pintura: 1.50

Viscosidad: Barniz: 2500 cps

Pintura: 12000 cps

Secado: Barniz: 24 horas

Pintura: 1 hora aprox.

Aplicación: Barniz: brocha o rodillo

Pintura: Preferiblemente con brocha

Rendimiento: Barniz: 5-6 m<sup>2</sup> / kg.

Pintura: 10-12 m<sup>2</sup> / kg.

### APLICACIÓN

Se aplica sobre superficies lisas y limpias y preparadas preferentemente con FONDO MATE.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

### MODO DE EMPLEO

Producto listo para usar.



Se aplica el barniz, asegurándonos que queda uniformemente repartido por toda la superficie. Dejamos secar 24 horas.

Se aplica entonces la pintura sobre el barniz, en una sola capa, relativamente gruesa y sin repasar. Seguidamente se producirá el efecto buscado.

### PRESENTACIÓN

Envases de: 750 mL.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

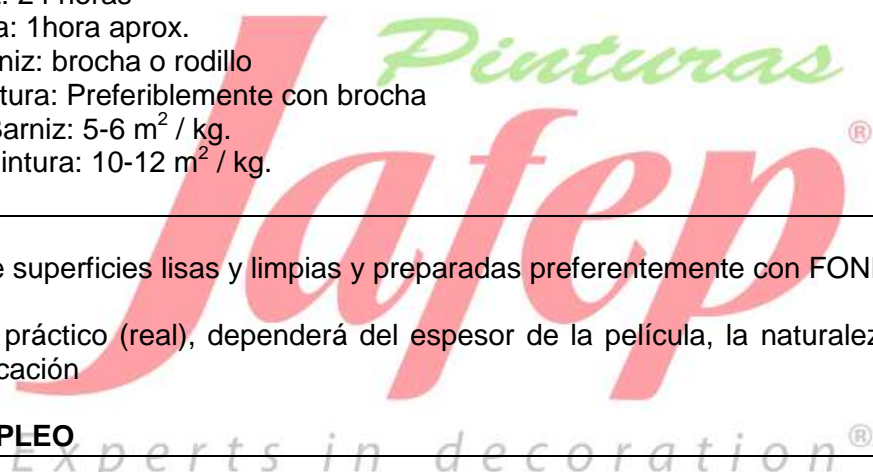

Productos Jafep, S.L.  
Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)  
**Tel.:** +34 967 44 05 96 • **Fax:** +34 967 44 26 12  
Apartado de correos nº 70  
02630 La Roda (AB) **España**



*Pinturas*  
**Jafep**<sup>®</sup>  
*Experts in decoration*<sup>®</sup>



ARGENTINA ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)