



Línea Madera

Carta de colores

www.jafep.com

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

Productos para la Madera

Los Barnices



- Acabado decorativo con película protectora.
- Producto tradicional.
- Alta resistencia a la abrasión, golpes y roces.

Barniz **SINTÉTICO**

APLICACIÓN DILUCIÓN Y LIMPIEZA SECADO USO RENDIMIENTO (*)



Barniz Sintético Tinte Interior-Exterior

Barniz interior-exterior sintético con buena adherencia, brochabilidad y penetración, resistente y de secado rápido. Acabado brillo pigmentado.

| | | | | |
|--|----------------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | DISOLVENTE SINTÉTICO | 4/6 H. | | BRILLO 10/14 m ² /L/capa SATINADO 8/12 m ² /L/capa |
|--|----------------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Barniz Sintético Interior-Exterior

Con buena adherencia, brochabilidad y penetración, resistente y de secado rápido. Para cualquier superficie de madera.

| | | | | |
|--|----------------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | DISOLVENTE SINTÉTICO | 4/6 H. | | BRILLO 10/14 m ² /L/capa SATINADO 8/12 m ² /L/capa |
|--|----------------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|



Barniz Sintético Exterior

Especialmente formulado para su aplicación en exteriores, donde se precisa de una buena protección contra la intemperie en todo tipo de maderas. Con buena adherencia, brochabilidad y penetración.

| | | | | |
|--|----------------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | DISOLVENTE SINTÉTICO | 4/6 H. | | BRILLO 10/14 m ² /L/capa SATINADO 8/12 m ² /L/capa |
|--|----------------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|



Barniz Marino

Barniz exterior con buena adherencia, penetración y humectación, muy resistente. Para ambientes de elevada agresividad, en zonas costeras o de fuerte polución urbana.

| | | | | |
|--|----------------------|--------|--|---------------------------------|
| | DISOLVENTE SINTÉTICO | 6/8 H. | | 15/16 m ² /L/capa |
|--|----------------------|--------|--|---------------------------------|



Barniz Parqué Poliuretano

Barniz para madera interior sometida a una fuerte y constante abrasión. De excelente brochabilidad y buena nivelación.

| | | | | |
|--|------------------------|------|--|---------------------------------|
| | DISOLVENTE POLIURETANO | 1 H. | | 12/14 m ² /L/capa |
|--|------------------------|------|--|---------------------------------|

Barniz **AQUA**



Barniz Aqua Poliuretano

Formulado contra la abrasión y los agentes químicos con una elevada dureza y resistencia a roces y golpes. Ideal para la protección de parquets de madera, suelos de corcho, peldaños de madera, barnizado de muebles y puertas de interior.

| | | | | |
|--|------|------------|--|---------------------------------|
| | AGUA | 30/60 MIN. | | 12/14 m ² /L/capa |
|--|------|------------|--|---------------------------------|

Barniz Aqua Acrílico

Barniz para cualquier tipo de madera al exterior que protege y decora en condiciones ambientales extremas, evitando la formación y desarrollo de hongos. Con filtro solar.

| | | | | |
|--|------|------------|--|---------------------------------|
| | AGUA | 30/60 MIN. | | 12/14 m ² /L/capa |
|--|------|------------|--|---------------------------------|

(*) Rendimiento muy variable en función del tipo, estado y porosidad de la madera

Lasur AQUA



LASUR AQUA Exterior / Interior



PRODUCTO AL
AGUA



Incoloro / Satinado



Incoloro / Mate



Pino / Satinado



Roble / Satinado



Teca / Satinado



Caoba / Satinado



Nogal / Satinado



Nogal oscuro / Satinado



Palisandro / Satinado



Blanco / Satinado



Lasur **SINTÉTICO**



LASUR **SINTÉTICO**

Exterior / Interior



Incoloro / Satinado



Pino viejo / Satinado



Roble / Satinado



Roble Francés / Satinado



Caoba / Satinado



Pino Miel / Satinado



Nogal oscuro / Satinado



Nogal / Satinado





Barniz **SINTÉTICO**

BARNIZ SINTÉTICO Interior / Exterior



Cerezo / Brillante



Roble / Brillante




Nogal / Brillante



Castaño / Brillante



Teca / Brillante

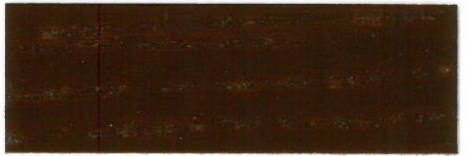

Palisandro / Brillante



Incoloro / Satinado



Incoloro / Brillante

BARNIZ SINTÉTICO Exterior



Incoloro / Satinado



Incoloro / Brillante

BARNIZ SINTÉTICO MARINO Exterior



Incoloro / Brillante

BARNIZ POLIURETANO PARQUÉ Interior



Incoloro / Brillante



Barniz **AQUA**

BARNIZ AQUA ACRÍLICO Exterior / Interior



PRODUCTO AL
AGUA



Incoloro / Brillante



Roble / Brillante



Caoba / Brillante



Pino / Brillante



Teca / Brillante



Nogal / Brillante

BARNIZ AQUA POLIURETANO / Interior



PRODUCTO AL
AGUA



Incoloro / Brillante

*Estas muestras están aplicadas a pistola sobre chapa de madera de fresno.
El color puede tener variaciones según el tipo de madera y el grosor de la capa.*

Productos para la Madera

Los Lasures



- Acabado decorativo a poro abierto.
- Máxima protección ante la intemperie.
- Previene las agresiones nocivas para la madera.
- Reforzado con filtro solares.
- Hidrofugante y resistente a la humedad.

Lasur **SINTÉTICO**

| APLICACIÓN | DILUCIÓN Y LIMPIEZA | SECADO | USO | RENDIMIENTO (*) |
|------------|---------------------|--------|-----|-----------------|
|------------|---------------------|--------|-----|-----------------|



Lasur Sintético

Acabado protector de la madera a poro abierto, manteniendo el aspecto natural de la madera. Interior-externo, de alta durabilidad y flexible. Evita la formación y desarrollo de hongos. Con filtro solar.



Lasur **AQUA**



Lasur AQUA

Acabado protector de la madera a poro abierto, manteniendo el aspecto natural de la madera. Interior-externo, de alta durabilidad y flexible. Evita la formación y desarrollo de hongos. Con filtro solar.



Preparaciones para la Madera

- Prepara la madera para la aplicación de Barniz o Lasur.

Preparación **SINTÉTICA**

| APLICACIÓN | DILUCIÓN Y LIMPIEZA | SECADO | USO | RENDIMIENTO |
|------------|---------------------|--------|-----|-------------|
|------------|---------------------|--------|-----|-------------|



Fondo Penetrante para Madera Sintético

Preparación incolora que actúa en profundidad previniendo las agresiones nocivas para la madera.



Preparación **AQUA**



Fondo Penetrante para madera Al agua

Preparación incolora que actúa en profundidad previniendo las agresiones nocivas para la madera.



Fondo Lijable Poliuretano

Preparación incolora que nos permitirá una vez aplicado lijar fácilmente y eliminar el "repelo".





Línea Madera

Carta de colores



Productos Jafep, S.L.

Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)
Tel. +34 967 440 596 Fax. +34 967 442 612
Apartado de correos. nº. 70
www.jafep.com
02630 La Roda (Albacete) SPAIN

www.jafep.com

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRAINA



Línea Madera

Carta de colores

www.jafep.com

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

Productos para la Madera

Los Barnices



- Acabado decorativo con película protectora.
- Producto tradicional.
- Alta resistencia a la abrasión, golpes y roces.

Barniz **SINTÉTICO**

APLICACIÓN DILUCIÓN Y LIMPIEZA SECADO USO RENDIMIENTO (*)



Barniz Sintético Tinte Interior-Exterior

Barniz interior-exterior sintético con buena adherencia, brochabilidad y penetración, resistente y de secado rápido. Acabado brillo pigmentado.

| | | | | |
|----------------------|--|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | BRILLO 10/14 m ² /L/capa SATINADO 8/12 m ² /L/capa |
| DISOLVENTE SINTÉTICO | | 4/6 H. | | |

Barniz Sintético Interior-Exterior

Con buena adherencia, brochabilidad y penetración, resistente y de secado rápido. Para cualquier superficie de madera.

| | | | | |
|----------------------|--|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | BRILLO 10/14 m ² /L/capa SATINADO 8/12 m ² /L/capa |
| DISOLVENTE SINTÉTICO | | 4/6 H. | | |



Barniz Sintético Exterior

Especialmente formulado para su aplicación en exteriores, donde se precisa de una buena protección contra la intemperie en todo tipo de maderas. Con buena adherencia, brochabilidad y penetración.

| | | | | |
|----------------------|--|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | BRILLO 10/14 m ² /L/capa SATINADO 8/12 m ² /L/capa |
| DISOLVENTE SINTÉTICO | | 4/6 H. | | |



Barniz Marino

Barniz exterior con buena adherencia, penetración y humectación, muy resistente. Para ambientes de elevada agresividad, en zonas costeras o de fuerte polución urbana.

| | | | | |
|----------------------|--|--------|--|--------------------------------------------------|
| | | | | BRILLO 15/16 m ² /L/capa |
| DISOLVENTE SINTÉTICO | | 6/8 H. | | |



Barniz Parqué Poliuretano

Barniz para madera interior sometida a una fuerte y constante abrasión. De excelente brochabilidad y buena nivelación.

| | | | | |
|------------------------|--|------|--|--------------------------------------------------|
| | | | | BRILLO 12/14 m ² /L/capa |
| DISOLVENTE POLIURETANO | | 1 H. | | |

Barniz **AQUA**



Barniz Aqua Poliuretano

Formulado contra la abrasión y los agentes químicos con una elevada dureza y resistencia a roces y golpes. Ideal para la protección de parquet de madera, suelos de corcho, peldaños de madera, barnizado de muebles y puertas de interior.

| | | | | |
|------|--|------------|--|--------------------------------------------------|
| | | | | BRILLO 12/14 m ² /L/capa |
| AGUA | | 30/60 MIN. | | |

Barniz Aqua Acrílico

Barniz para cualquier tipo de madera al exterior que protege y decora en condiciones ambientales extremas, evitando la formación y desarrollo de hongos. Con filtro solar.

| | | | | |
|------|--|------------|--|--------------------------------------------------|
| | | | | BRILLO 12/14 m ² /L/capa |
| AGUA | | 30/60 MIN. | | |

(*) Rendimiento muy variable en función del tipo, estado y porosidad de la madera