


## Ficha Técnica

# Perfil de Alféizar PVC con malla

Perfil autoadhesivo de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente para la conexión del alféizar con el SATE.

Versión: 20/05/2020

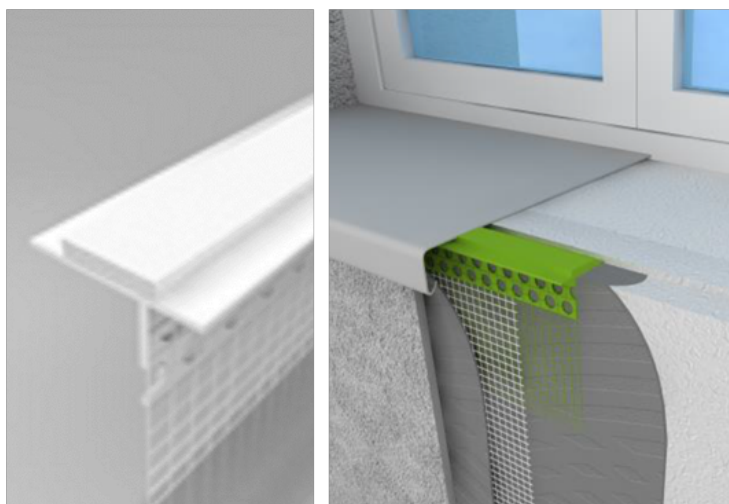

## Descripción

PERFIL DE ALFÉIZAR PVC CON MALLA es un perfil de PVC con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Se emplea para una ejecución duradera e impermeable del alféizar (alféizares estándar de aluminio, madera, PVC, piedra... o alféizares realizados a medida) creando una unión flexible de éste con el sistema SATE.

## Certificados de producto



**ETAG 004**



100% Reciclado  
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Naturaleza

PVC + Malla Fibra de Vidrio álcali-resistente

## Modo de empleo

Aplicar una capa de mortero BEYEM ADHETERM sobre las placas aislantes que conforman el ángulo del alféizar. Colocar el perfil apoyando la malla sobre el mortero de la fachada y el resto del perfil sobre el alféizar. Con una llana, presionar suavemente la malla sobre el mortero y cubrirla con el mortero que sobresale. El perfil dispone de una tira autoadhesiva, que se retira una vez fijado el mismo y permite unir el sistema SATE al alféizar (de aluminio, madera, PVC, piedra...) de manera duradera y flexible.

## Almacenamiento

Almacenar en posición horizontal.

## Formatos

Cajas de 40 unidades. 80 metros lineales por caja.



Atención al Cliente

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto\_tecnico@jafep.com

