


## Ficha Técnica

# Perfil Clip para Perfil de Arranque

Perfil clip de arranque de PVC con malla de fibra de vidrio para encastrar en el perfil de arranque.

Versión: 20/05/2020

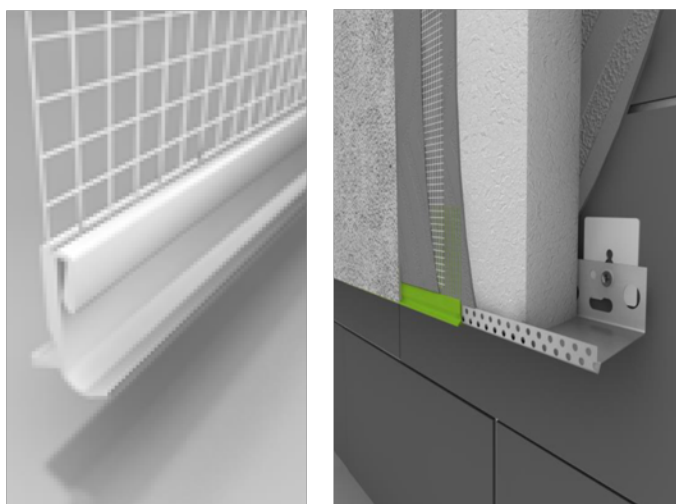

## Descripción

PERFIL CLIP DE ARRANQUE es un perfil de PVC con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis para encastrar en el perfil de arranque. Incluye goterón que garantiza el drenaje vertical del agua evitando su retorno y minimiza el riesgo de grietas en la zona de la unión del perfil de arranque.

## Certificados de producto



**ETAG 004**



## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Naturaleza

PVC + Malla Fibra de Vidrio álcali-resistente

## Modo de empleo

Aplicar una capa de mortero BEYEM ADHETERM sobre las placas aislantes colocadas sobre el perfil de arranque del sistema SATE. Encastrar el perfil clip de arranque sobre el perfil de arranque tal como se indica en la imagen superior, apoyando la malla sobre el mortero aplicado. Con una llana, presionar suavemente la malla sobre el mortero y cubrirla con el mortero que sobresale, dejando el perfil de PVC sin cubrir.

## Almacenamiento

Almacenar en posición horizontal.

## Formatos

Cajas de 30 unidades. 75 metros lineales por caja.



Atención al Cliente

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto\_tecnico@jafep.com

