


Ficha Técnica

Perfil Goterón Oculto PVC con malla

Perfil goterón oculto de PVC con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, empleado en la formación de goterones del SATE.

Versión: 20/05/2020

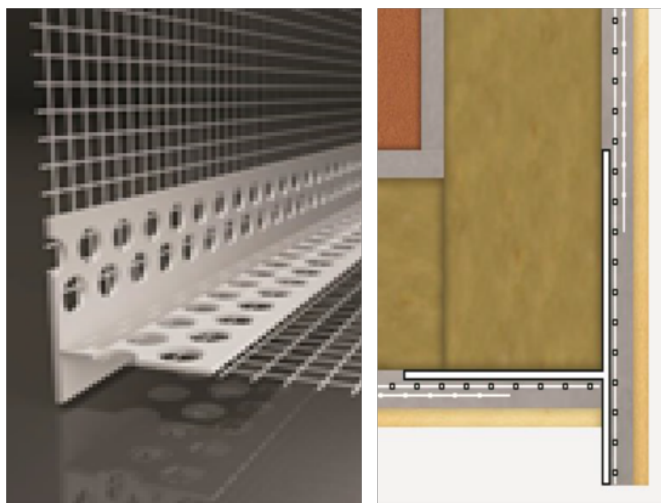

Descripción

PERFIL GOTERÓN OCULTO PVC CON MALLA es un perfil con malla de fibra de vidrio, resistente a los álcalis, empleado en el enlucido final de los dinteles de puertas y ventanas con el fin de evitar escorrentías en los cambios de plano, impidiendo el retorno y filtración de agua al interior de la pared.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto



Modo de empleo

Aplicar una capa de mortero BEYEM ADHETERM sobre la placa aislante anexa al dintel de la ventana o puerta. Colocar el perfil apoyando el lado de la malla sobre el mortero y el resto del perfil sobre la arista del dintel. Con la ayuda de una llana, presionar suavemente la malla sobre el mortero y cubrirla con el mortero que sobresale.

Almacenamiento

Almacenar en posición horizontal.

Formatos

Cajas de 50 unidades. 125 metros lineales por caja.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com