


## Ficha Técnica

# Perfil Marco Ventana PVC con malla

Perfil autoadhesivo de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente para la conexión del SATE con puertas y ventanas.

Versión: 20/05/2020

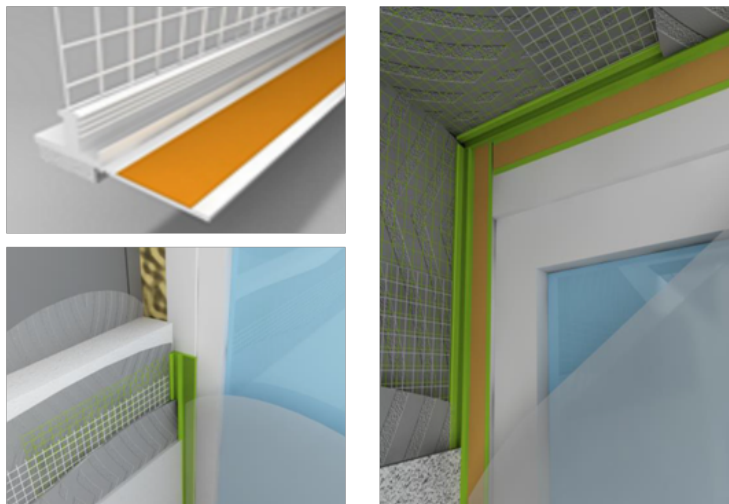

## Descripción

PERFIL MARCO VENTANA PVC CON MALLA es un perfil de 6 mm de PVC con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Permite conectar el SATE a los marcos de las aberturas de las estructuras de puertas y ventanas sin dejar espacios. Ejecución perfecta gracias a su lengüeta de protección.

## Certificados de producto



**ETAG 004**



## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Naturaleza

PVC + Malla Fibra de Vidrio álcali-resistente

## Modo de empleo

Aplicar una capa de mortero BEYEM ADHETERM sobre la placa aislante anexa al marco de la ventana o puerta. Colocar el perfil apoyando la malla sobre el mortero y el resto del perfil sobre el marco. Con una llana, presionar suavemente la malla sobre el mortero y cubrirla con el mortero que sobresale. El perfil dispone de una tira autoadhesiva, que se utiliza para fijar provisionalmente un papel protector y no ensuciar la carpintería durante la ejecución. Una vez que se termine la aplicación, eliminar la tira autoadhesiva tirando de ella para un acabado perfecto y limpio.

## Almacenamiento

Almacenar en posición horizontal.

## Formatos

Cajas de 20 unidades. 48 metros lineales por caja.



Atención al Cliente

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



Servicio Técnico

[dpto\\_tecnico@jafep.com](mailto:dpto_tecnico@jafep.com)



100% Reciclado  
Compromiso Medioambiental y Social Jafep

