

Ficha Técnica

Sellacryl para Siliconizado Fondo para acabamentos em silicone



Ventajas


Melhora a aderência dos revestimentos e reduz significativamente as variações no aspeto dos acabamentos, evitando diferenças de absorção.

Descripción

É um primário muito penetrante, muito adequado para a preparação de superfícies porosas, que por um lado consolida os suportes deteriorados, aumenta a sua impermeabilização e ao mesmo tempo permite a transpiração do vapor de água. É, portanto, altamente recomendado para a preparação de fachadas a serem pintadas com revestimentos siliconizados.

Melhora a aderência dos revestimentos e reduz significativamente as variações no aspeto dos acabamentos, evitando as diferenças de absorção.

Certificados de empresa

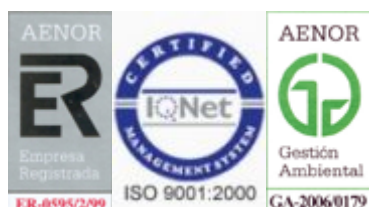

Datos técnicos



Datos de identificación del producto

Color	Incolor
Naturaleza	<p class="MsoNormal">Combinação de acrílica e siliconizada</p>

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	4 a 6 m ² /litro aproximadamente (num ensaio em laje de betão)
Diluyente	Água
Repintado	4-5 horas
Secado	2 a 4 horas.

Dónde aplicarlo

Recomenda-se que as fachadas sejam pintadas com revestimentos siliconizados.

Precauciones

- Se a superfície apresentar salitre visível, este deve ser removido com um produto adequado (por exemplo, sulfoman), enxaguado e bem seco.
- Se a superfície estiver em muito mau estado: remover as partes mal aderidas e limpar a sujidade e o pó.
- Para limpar as trinchas ou os rolos, utilizar apenas água.

Modo de empleo

Pode ser aplicado com trincha, rolo ou spray. Aplica-se diluindo com água na proporção de 1:1. Se a superfície tiver salitre visível, este deve ser removido com um produto adequado (por exemplo, sulfoman), enxaguando e secando bem. Se a superfície estiver em muito mau estado: remover as partes mal aderentes e limpar a sujidade e o pó. Se a superfície for extremamente porosa, recomendamos duas demãos. A primeira muito diluída (2 ou 3 partes de água com 1 parte do nosso produto) e a segunda 1:1. Para a limpeza das trinchas ou rolos, utilizar apenas água.

Formatos

Embalagens de: 750 mL; 4 Litros



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com