

AGHATA RUIZ DE LA PRADA. PINTURA MULTISUPERFICIES COM AROMA. (Esmalte acrílico à água)-

Informação Técnica

Versão: 0
Data da Revisão: 24/04/2014

DESCRIÇÃO

Esmalte acrílico ao água com uma fácil aplicação e muito boa nivelção. Lavável, aromatizado, ininflamável y respetoso com o meio ambiente. Não amarela. Oferece uma extraordinária dureza y resistência ao toque.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza: Copolímeros acrílicos.
Cores: Branco y bases do sistema MCS.
Aparência: Mate Sedoso.
Densidade: Mate Sedoso 1.40 gr./cm³.
Secagem: 30-60 minutos ao toque.
Repintado: 6 horas.
Diluyente: água.
Aplicação: Brocha de fibra sintética, rodelo de microfibra ou pistola.
Coloração: Tinta universal Jafep o Colorante ao água Jafep.

APLICAÇÃO

Produto ao água que se pode usar tanto em interior como em exterior, sobre superfícies de ferro, alvenaria, gesso, cimento, madeira, plástico, PVC, o parecidos.

O rendimento real, dependera do espesso que seja a capa, da natureza do substrato e o método de aplicação.

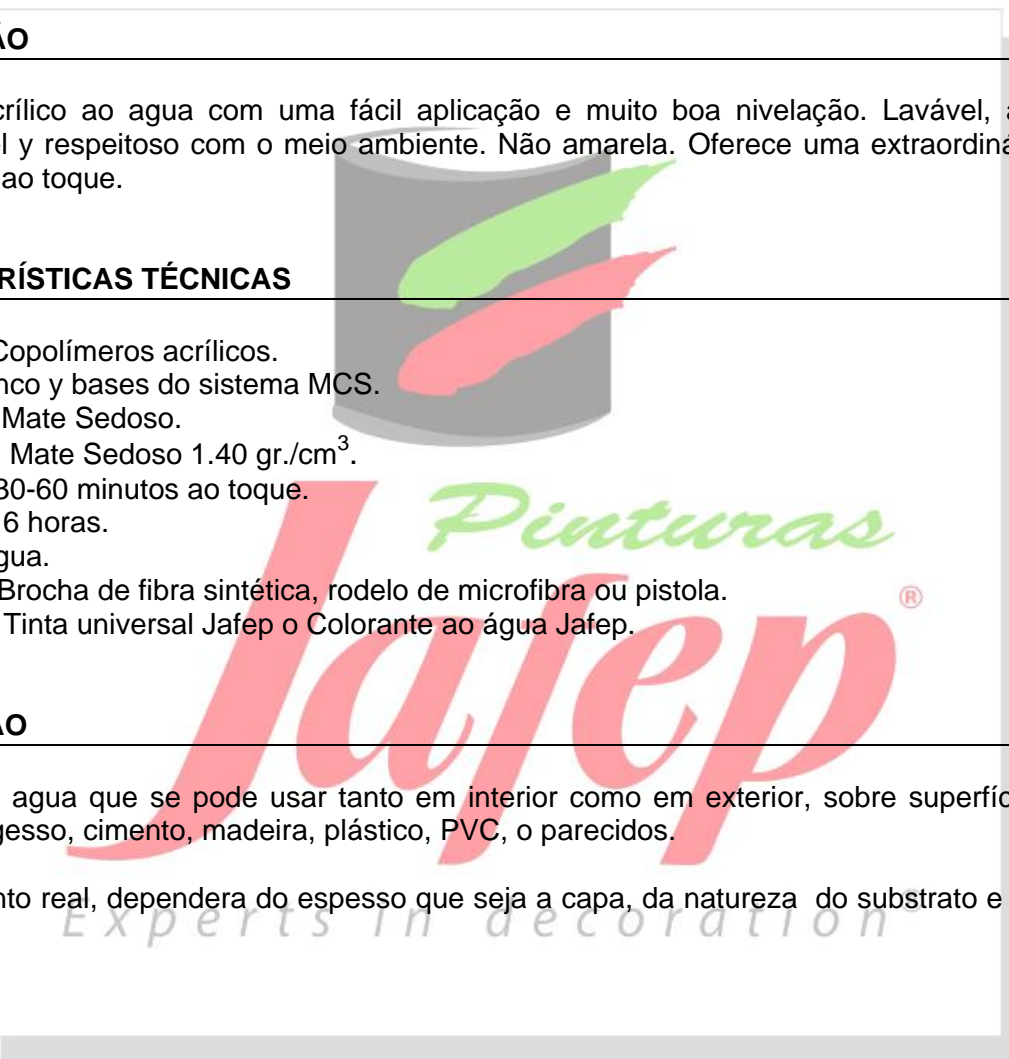

INSTRUÇÕES DE USO

Usar uma brocha de fibra sintética o um rodelo de microfibras. (Não use cerdas naturais ou de lã).

Antes de começar, limpar bem a superfície, sobretudo que não tenha manchas de gordura, salitre e que este bem seca.

Remove bem o conteúdo do envase e seguir os seguintes conselhos:

-Superfícies sem pintar: Colocar diretamente a pintura. No caso do metal em exterior, podemos aumentar a longevidade do produto si previamente colocamos uma imprimação antioxidante.

-Superfícies já pintadas: Devemos olhar bem si a superfície esta em bom estado, o si ela está desgrudando o fazendo buracos.

Si existe algum problema, o melhor é eliminar totalmente a pintura velha, decapando lá toda pra depois pintar.


Quando a superfície é forte e resistente, só temos que limpá-la bem, y seria recomendável lixar a superfície para melhorar a adesão.

Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C. Nem tampouco excessivamente altas.
Lavar os instrumentos com agua, imediatamente depois de usar eles.

PRESENTAÇÃO

Envases de: 750 ml y 250 ml.

A informação que tem neste documento serve de guia para o usuário mais não oferece garantia.
Para mas informação relativa a seguridade e meio ambiente consultem a ficha de segurança.

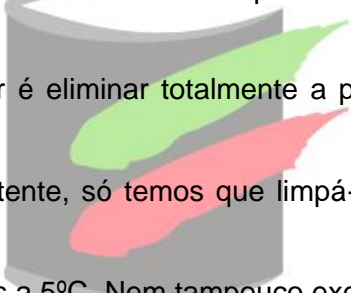

Pinturas
Jafep[®]
Experts in decoration[®]

