


Ficha Técnica

Tapón de EPS Grafito

Tapa de material aislante EPS grafito que rellena la cavidad resultante de insertar el taco de fijación mecánica en la placa.



Versión: 20/05/2020

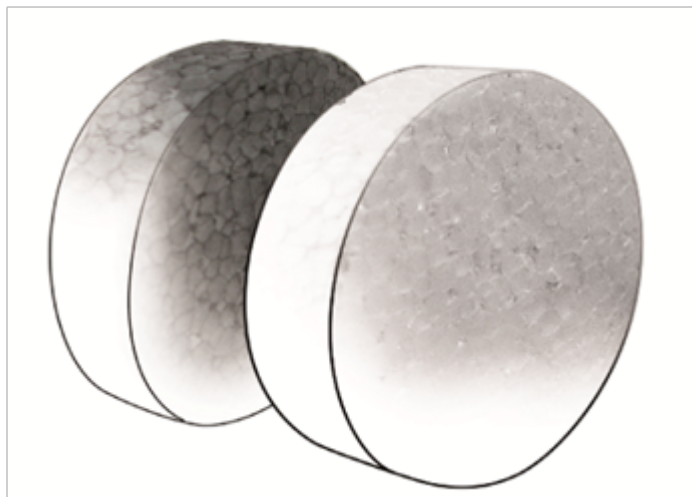

Descripción

TAPÓN DE EPS GRAFITO es una tapa de poliestireno expandido estabilizado con grafito en su composición que se utiliza para rellenar la cavidad realizada en el panel aislante una vez introducido el anclaje mecánico. Reduce el efecto de los puentes térmicos entre los distintos materiales utilizados en el sistema .

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Naturaleza

EPS



Modo de empleo

Acoplar el TAPÓN DE EPS GRAFITO en cada una de las cavidades realizadas sobre las placas aislantes, una vez introducido el anclaje mecánico.

Formatos

Cajas de 200 unidades



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com